

# はがまくん 2連用羽釜受五徳

蒸器使用例



1台で2種類の羽釜が使用出来ます。※羽釜・木蓋は、別売です。

33cm羽釜使用

木蓋

アルミ羽釜

36cm羽釜使用

羽釜受五徳  
五徳受枠

36cm羽釜ご使用の場合は逆さにして下さい。

30cm羽釜使用

ステン丸枠 (30cm用)

30cm羽釜はステン丸枠(オプション)をご使用下さい

使用コンロ

●2連コンロ

●2連羽根付

●K2コンロ

●KH-250シリーズ

## 鋳物コンロパーツ

コックカバービス

バーナー本体

コックカバー

コック式(種火付)

コック式(種火無し)

下枠のみ

コック固定ビス・座金

コック式(種火付)

コック式(種火無し)

ホースエンド (参照P-20)

パイロット (参照P-8)

空気調整ダンパー

前受豆コック (参照P-8)

ガス開閉ツマミ

ノズル

メクラ金具

安全管理の為、コックの構成部品のみ販売は致しません。(但し、パイロットは除きます。)

### 炎孔と炎の違い


スタンダードタイプ

45° 炎孔タイプ

キャップ式タイプ

つくしタイプ

バーナーだけの使用はさけセットでご使用下さい。

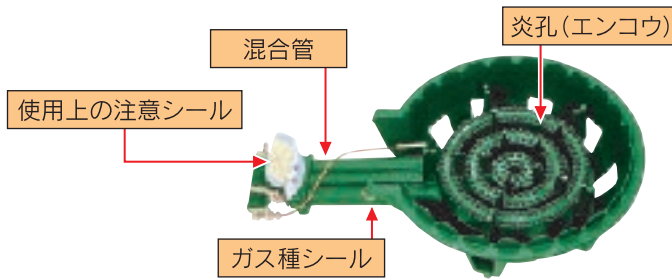

下枠共通品	2連下枠		3連下枠
	KP-20	KH-250	KP-30
	KW-20		KT-30
	KT-20		KH-300
	K-2		